




Cellule électrodynamique C416B
dynamic microphone cell C416B

Présentation / General

Cette cellule est destinée aux télécommunications et aux transmission d'ordres dans un milieu peu bruyant.

This cell is for telecommunication use. It can be use in relatively low ambient noise .

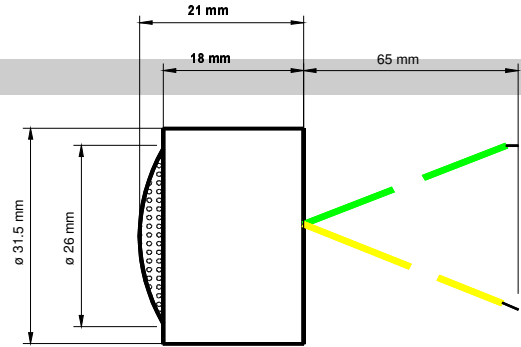

Caractéristiques / specifications

type	électrodynamique
kind	electrodynamic
raccordement	fils
termination	wire
directivité	omnidirectionnelle
directionnality	non directionnal
masse	30g
weight	
impédance	200 Ω ± 20%
impedance	
efficacité à 1kHz	1,9 mV ± 3 dB /Pa
sensitivity	
température de fonctionnement	-10° à 40°
temperature range	

Référence/ part number

cellule dynamique / dynamic cell CEL C416B

Date													
Ind.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FICHE TECHNIQUE CELLULE C416B											Fichier : C416BFT.doc		
Accord qualité							Accord études						
Date 07/02/97			Rédacteur :R.RICHARD				Page :1/2			C416B FT			
LEM - 43, rue Michel Carré - F95100 ARGENTEUIL												aft2.dot	
Tel : +33 (0)1 39 98 44 44 Fax : +33 (0)1 39 98 44 46													

Courbe de réponse / response curve

Courbe de réponse mesuré en chambre anéchoïque à 1 m de la source
Response curve in anechoic room at 1m of sound source

