




Microphone electret sur flexible EU822

Gooseneck electret microphone EU822

Présentation / General

Microphone de type electret unidirectionnel pour transmission de la parole




Electret unidirectional microphone for communication

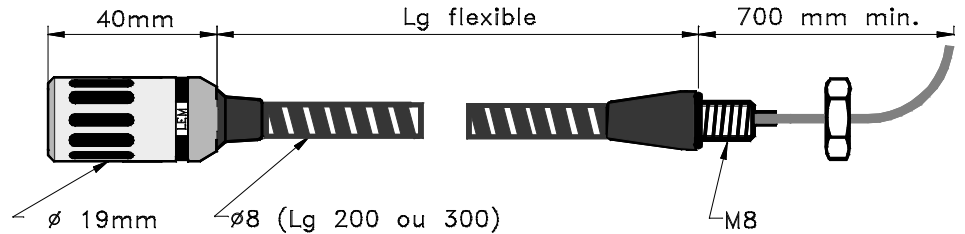

Caractéristiques / Specifications

Consommation Supply current	$I = 150\mu A$ à $V_{cc} = 3 V$
Directivité Directivity	Unidirectionnel Unidirectionnal
Alimentation Power Supply	3V (1.5V à 9V)
Efficacité en champ libre à 1m Sensitivity in free feald from 1m	11 mV/Pa ? 3 dB à 1kHz

Schema de mesure
Measuring diagram

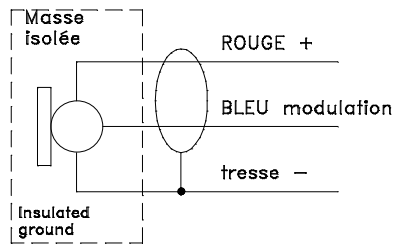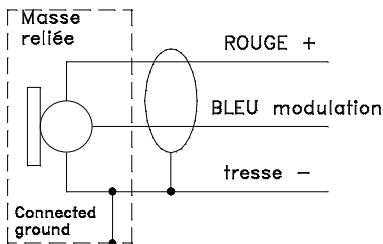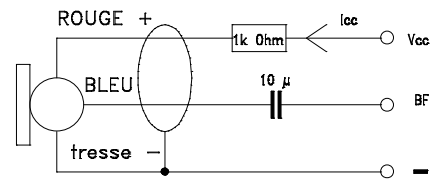

Référence / Part number

? & Lg flexible ? & length of flexible	Protection	Masse Ground	Référence
? : 8 Lg: 20	Nickelé satiné	Reliée	EU822 NS ST 20
? : 8 Lg: 30	Nickelé satiné	Reliée	EU822 NS ST 30
? : 8 Lg: 20	Nickelé satiné	Isolée	EU822 NS MI 20
? : 8 Lg: 30	Nickelé satiné	Isolée	EU822 NS MI 30
? : 8 Lg: 20	Peint noir	Reliée	EU822 N0 ST 20
? : 8 Lg: 30	Peint noir	Reliée	EU822 N0 ST 30
? : 8 Lg: 20	Peint noir	Isolée	EU822 N0 MI 20
? : 8 Lg: 30	Peint noir	Isolée	EU822 N0 MI 30

Date													
Ind.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FICHE TECHNIQUE /technical data: MICRO EU822											Fichier :EU822-ft.doc		
Accord qualité						Accord études							
Date:04/04/1996			Rédacteur :R.RICHARD				Page :1/2			EU822-FT			


LEM - 43, rue Michel Carré - F95100 ARGENTEUIL Tel : +33 (0)1 39 98 44 44 Fax : +33 (0)1 39 98 44 46

Lem Industries se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits décrits dans ce document.
We reserve the right to change the specifications or design of these products without notice.



Autres caractéristiques / Others specifications

Courbe de réponse en champ libre

frequency response curve in free field

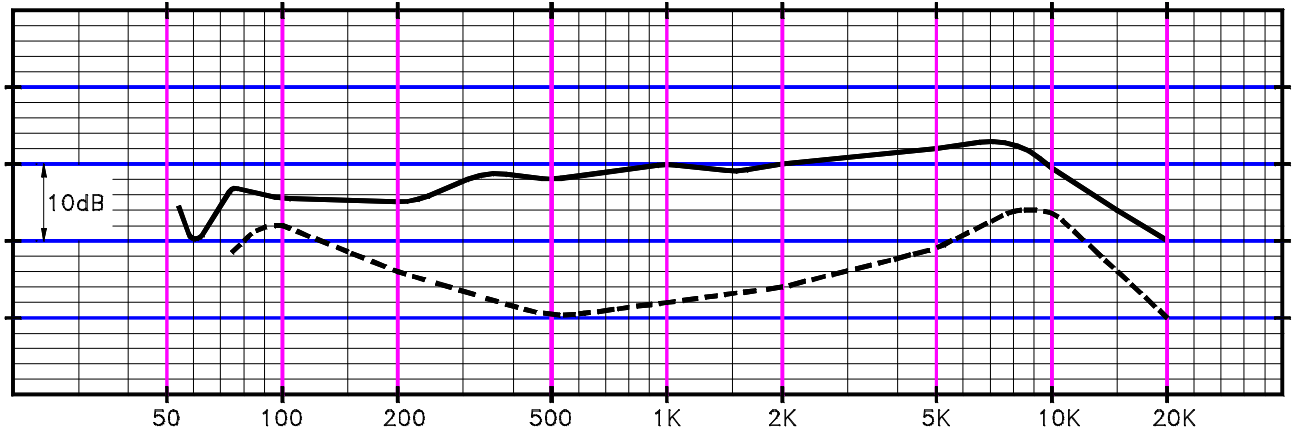

Utilisation / Wiring diagram

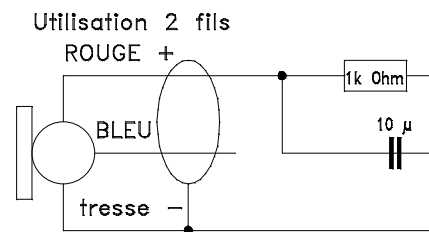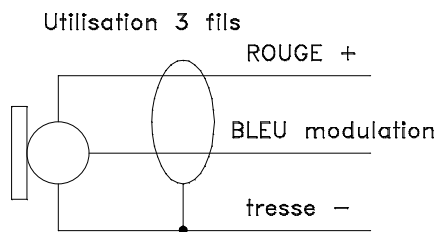

Fixation / Fixing

